


FRESA PER GIUNZIONI - TIPO MINIZINKEN COMPONIBILI JOINT CUTTERS MINIZINKEN AUFBAUBARER MINIZINKEN-FRÄSER

Costruzione: a 4 taglienti in HW o HSS.


Impiego: per la giunzione di teste su tavolame in genere. Le frese possono essere impiegate sia singole che accoppiate, in base allo spessore del legno da giuntare.



147 C 10/10 - 10/11
ESECUZIONE HW-HS

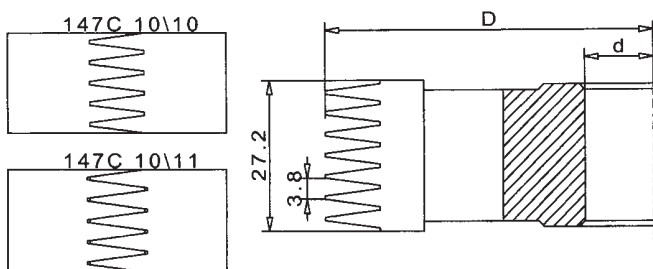


D	d	S	Z
160	30/60	27,2	4
180	30/60	27,2	4
200	30/60	27,2	4
220	30/60	27,2	4
250	30/60	27,2	4

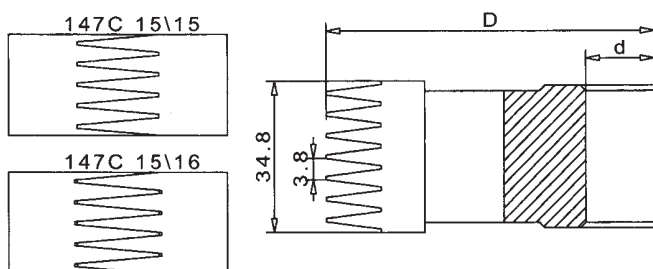

147 C 15/15 - 15/16
ESECUZIONE HW-HS


D	d	S	Z
160	30/60	34,8	4
180	30/60	34,8	4
200	30/60	34,8	4
220	30/60	34,8	6
250	30/60	34,8	6

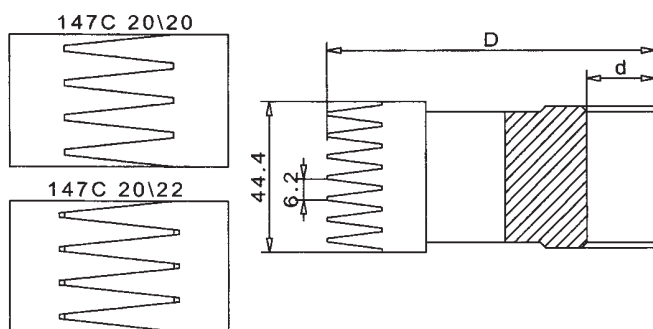

147 C 20/20 - 20/22
ESECUZIONE HS

D	d	S	Z
180	30/60	44,4	4
200	30/60	44,4	4
220	30/60	44,4	6
250	30/60	44,4	6

147C CON PIANETTO

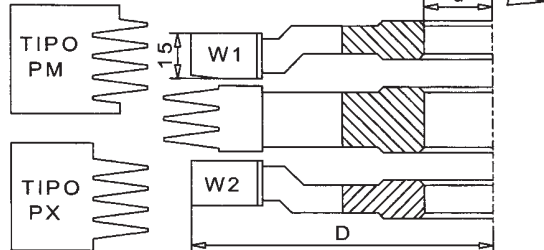

147 C CON PIANETTO
W1 - W2

D	d	S	Z	Euro	
180	30/60	15	4	W1	250,00 W2
200	30/60	15	4	W1	254,00 W2
220	30/60	15	6	W1	322,00 W2
250	30/60	15	6	W1	336,00 W2