

HW flach dübel Nutfräser

Grooving cutter with TC reversible blades for biscuit joints

Porte-outil à rainier à plaquettes carbure réversibles HW

Anwendung: Zum ausrissfreien Herstellen der Aufnahme für Lamellendübel

Ausführung: 1-teilig, Grundkörper aus Stahl, spandickenbegrenzt, rückschlagarm, ausgerüstet mit HW-Wendepplatten-Räumer und Vorschneider mit vier Schneiden. Konstanter Messerflugkreis

Application: For cutting grooves without tearing to accommodate laminated dowels

Design: 1-piece, tool body in steel, chip-thickness limitation, reduced recoil, equipped with TC reversible knives and TC spurs, four cutting edges each. Constant cutting circle

Emploi: Pour réaliser la rainure de logement sans éclat pour des lamelles à bois

Construction: Monobloc, corps de base en acier, limité à l'épaisseur du copeau, forme anti-rejet, équipé avec plaquettes réversibles à 4 coupes et des araseurs à 4 coupes au carbure HW. Diamètre de volée de coupe constant

Z2/V2



Artikel-Nummer item no./num. art.	Ø D (mm)	B (mm)	d (mm)		Z	V	n min. – max.
06.100.397.022S2	100	4	22		2	2	7600 – 13300

Z4/V4

Artikel-Nummer Item no./num. art.	Ø D (mm)	B (mm)	d (mm)		Z	V	n min. – max.
06.100.397.022S4	100	4	22		4	4	7600 – 13300



Grundkörper Stahl
Tool body in steel
Corps de base en acier

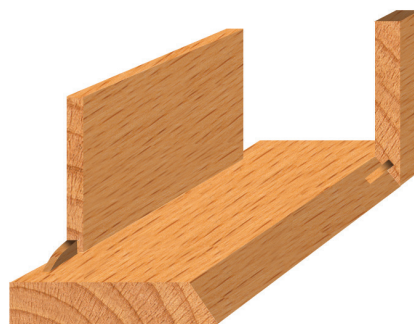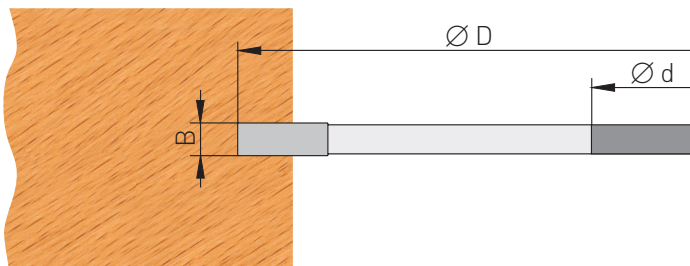

Ersatzteile / spare parts / pièces de rechange:

Art.-Nr./item no./num. art.	09.455	09.656	09.470	09.651	09.601	09.602
Abmessung/dimensions/dimensions	18 x 18 x 1,95 mm	11,8 x 1,8 mm	14 x 14 x 1,2 mm	9,8 x 1,65 mm	M 4/0,5 x 3,2	T9

Preis/price/prix €